

# Feu fixe ATEX FB15

60 Watts max.  
Zones 1, 2, 21 & 22



### APPLICATIONS

Notre feu fixe ATEX modèle FB15 dispose d'une puissance lumineuse de 60 Watts maximum.

Grâce à une conception robuste, étanche, en GRP anti-corrosion et certifié Gaz et Poussières, les feux de signalisation conviennent à tous les environnements pour vos applications :

- Signalisation Danger
- Signalisation Défaut
- Signalisation Process

### AVANTAGES

- Puissance visuelle élevée pour l'extérieur
- Signalisation à 360°
- Lentille de Fresnel pour une excellente diffusion lumineuse
- Aucune corrosion grâce à son Corps en GRP (Polyester renforcé de fibre de verre)
- Maintenance simple
- Pas de corrosion (corps en GRP)

<b>CERTIFICATION ATEX</b>	Ex II 2GD Ex db IIC T3/T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C/T200°C Db
<b>TEMPERATURE DE CERTIFICATION</b>	T4 de -55°C à +55°C et T3 de -55°C à +70°C
<b>AUTRE CERTIFICATION</b>	IECEX, UL, TR CU, INMETRO, CQST. Nous consulter
<b>PUISSANCE LUMINEUSE</b>	Filament 60 Watts maximum (Autres puissances, nous consulter).
<b>CARACTERISTIQUE</b>	Culot E27 en standard
<b>CONSOMMATION @ 60 Watts</b>	24 Vcc = 2,5 A. 48 Vcc = 1,25 A. 110 Vca = 5550 mA. 240 Vca = 250 mA
<b>TENSION</b>	24 Vcc, 48 Vcc, 110 Vca, 120 Vca, 230 Vca ou 240 Vca
<b>BORNIER</b>	Avec étrier (standard) : 12 bornes de 2,5 mm <sup>2</sup> Montage sur tube : 8 bornes de 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>MATIERE</b>	Corps en Polyester renforcé de fibre de verre (GRP) noir dans la masse Verrine en verre borosilicate Fixation et visserie en Inox 316
<b>POIDS</b>	Avec étrier = 3 kg Version montage sur tube = 2,6 Kg
<b>ETANCHEITE</b>	IP66 et IP67
<b>ENTREE ET CABLAGE</b>	2 x M20 (livré sans bouchon ni presse-étoupe). Autres en option (nous consulter) Continuité de terre interne en standard
<b>COULEURS DE VERRINE DISPONIBLE</b>	Rouge, Bleue, Verte, Orange, Jaune et Claire (CCCF Rouge – EN54-23 Rouge ou Blanche) Grille de protection inox (version avec étrier). Grille en aluminium si montage tube. Finition peinture époxy rouge, bleue, jaune, verte ou blanche en standard (autres sur demande).
<b>OPTIONS</b>	Marquages personnalisables Montage sur tube (Marché UL)

Code Produit	Désignation
FB15A1B1C3NN	Feu Fixe FB15_ATEX_Filament 60 W_24 Vcc, verrine verte, corps noir
FB15A6B1C3NN	Feu Fixe FB15_ATEX_Filament 60 W_240 Vca, verrine verte, corps noir
FB15A1B1D3NN	Feu Fixe FB15_ATEX_Filament 60 W_24 Vcc, verrine orange, corps noir
FB15A6B1D3NN	Feu Fixe FB15_ATEX_Filament 60 W_240 Vca, verrine orange, corps noir

SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE




# Feu fixe ATEX FB15


60 Watts max.  
Zones 1, 2, 21 & 22

## SCHEMA DIMENSIONNEL

### Montage mural

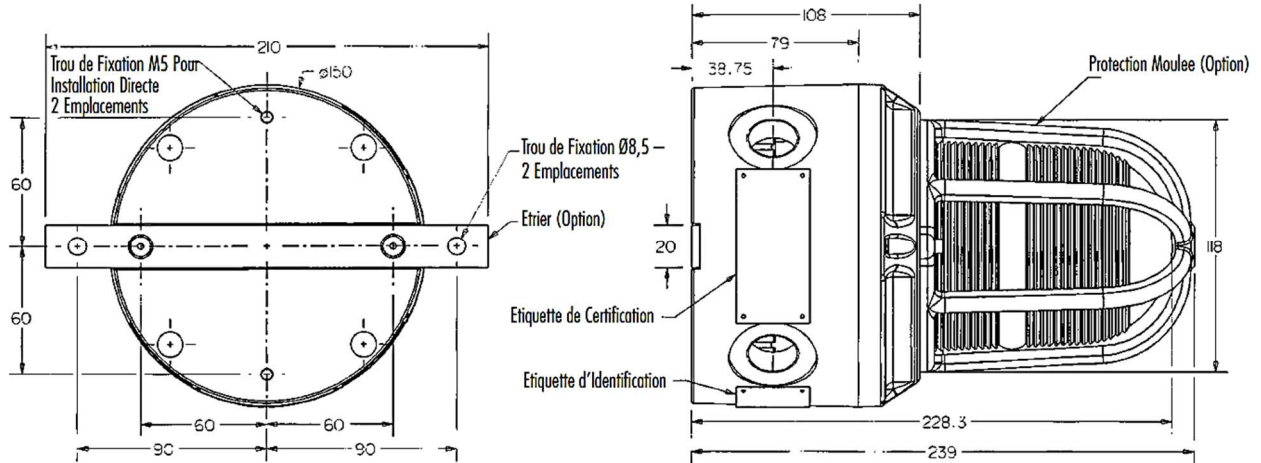

### Montage sur tube

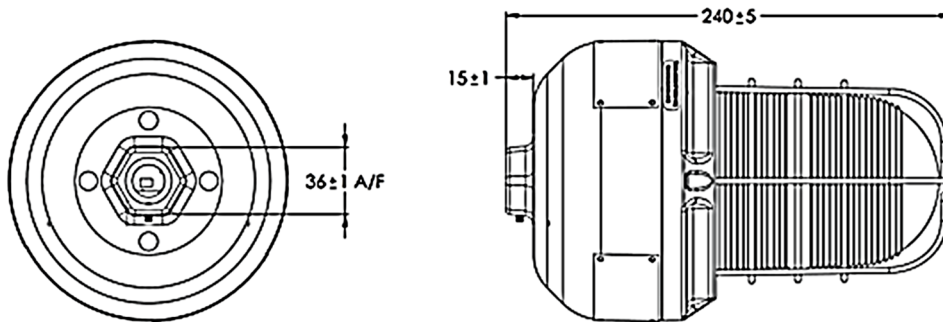

Toutes les Dimensions sont en mm

