

Feu à éclats ATEX XB11

5 Joules Zones 1, 2, 21, 22



APPLICATIONS

Notre feu à éclats ATEX "Ex d" XB11 dispose d'une puissance lumineuse de 5 Joules par tube xénon, idéale pour vos alarmes en intérieur de type :

- Défaut process
- Détection gaz
- Détection incendie

Spécifique pour les applications de l'industrie Pétrochimique, Pharmaceutique, Agroalimentaire et chambres froides

AVANTAGES

- Signalisation à 360°
- Puissance lumineuse concentrée dans le temps
- Corps en GRP résistant à la corrosion
- Fixation et visserie inox
- Tube xénon et verrine interchangeable
- Température de certification très importante



CERTIFICATION ATEX	Gaz : Ex II 2GD, Ex d IIB T4/T5/T6 Gb Poussières : Ex tb IIIC T75°C/T90°C/T105°C Db
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	T4 : De -55°C à +70°C T5 : De -55°C à +55°C T6 : De -55°C à +40°C
AUTRES CERTIFICATIONS	IECEx, UL, CUTR, CQST (Chine) et INMETRO, nous consulter
PUISSANCE LUMINEUSE	5 Joules par tube Xénon. 60 flashes/min. Pic de 22 213 candelas Durée de vie du tube xénon : >1x10 ⁶ flashes
TENSION & CONSOMMATION	24 Vcc = 320 mA. 48 Vcc 110 Vca = 100 mA. 240 Vca = 60 mA. Disponible en 230 Vca
COULEURS DE VERRINE	Rouge, Bleue, Verte, Orange, Jaune ou Claire
FACTEUR COULEUR DE VERRINE	Rouge = 0,15. Bleue = 0,12. Orange = 0,51. Verte = 0,49. Jaune = 0,86
MATIERE	Corps en GRP Noir dans la masse et retardateur de flamme selon ISO 1210 Verrine en verre avec grille de protection inox. Fixation et visserie en Inox 316
POIDS	2,5 kg
ENTREE & CABLAGE	ATEX : 2 x M20 (livré sans bouchon ni presse-étoupe) UL : 2 x 1/2" NPT Note : le XB11 avec le double marquage ATEX/UL ont 2 x 1/2" NPT seulement 6 bornes de 2,5mm ²
OPTIONS	Grille de protection inox Continuité de terre pour presse-étoupe métal Finition peinture époxy rouge, bleue, jaune et autres, nous consulter Marquages personnalisables (Tag & label) Initiation par sonnerie de téléphone

SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE

Code Produit

8070TC*

Désignation

Feu à éclats XB11 - 5 Joules – corps en GRP noir - Tension T*, Verrine C*

Remplacer T* par : 2 = 24 Vcc, 3 = 48 Vcc, 6 = 110 Vca, 8 = 240 Vca


Remplacer C* par : 1 = orange, 2 = rouge, 4 = claire, 5 = bleue, 6 = verte



Feu à éclats ATEX XB11

5 Joules
Zones 1, 2, 21, 22

SCHEMA DIMENSIONNEL

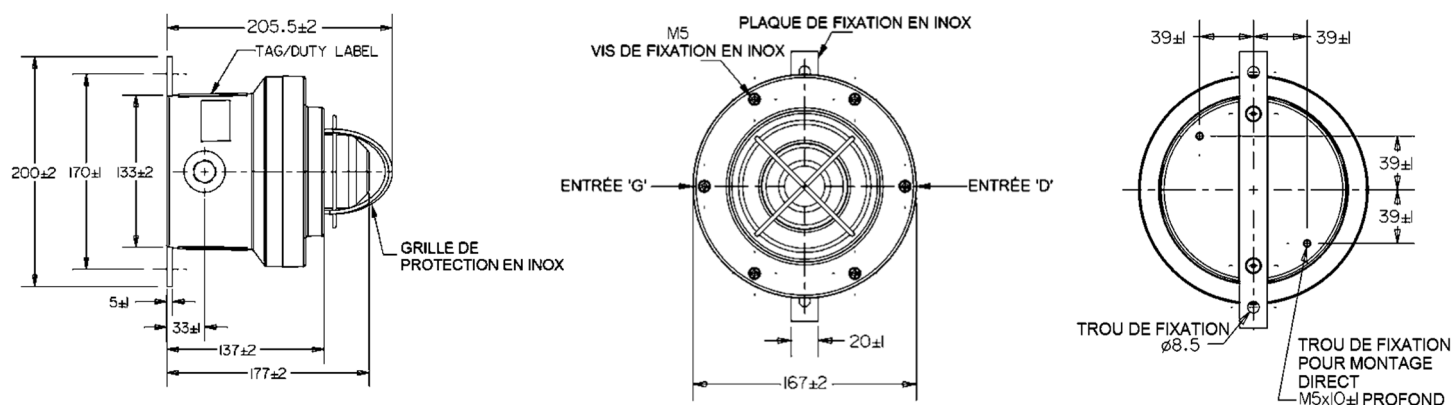

CONFIGURATION DE CÂBLAGE

