

Serrure ATEX magnétique AZM 415

Zones 1, 2, 21, 22



APPLICATIONS

La serrure à inter verrouillage magnétique ATEX AZM 415 permet d'empêcher l'ouverture d'une porte ou d'un clapet en zone dangereuse. Il existe deux versions disponibles : verrouillage par rupture de courant ou verrouillage par mise sous tension.

AVANTAGES

- Résistance de 3500 Newtons (système verrouillé) IP67



CERTIFICATION ATEX	Ex II 2G, Ex demb IIC T6/T5 Gb Ex II 2D, Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP67	
AUTRES CERTIFICATIONS	IECEX	IECEX BVS 07.0018X
	INMETRO	Nous consulter
	CSA	Nous consulter
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	-20°C à +55°C (T5) -20°C à +40°C (T6)	
INDICE DE PROTECTION	IP67	
FORCE	3500 N	
POIDS	1000 g	
Contact	2 contacts NF/NO Ui : 250V Ie/Ui : 6A/250Vac ; 0,25A/230VDC	
Protection court-circuit	Fusible 6 A gG/gN	
MATIERE	Boîtier : Fonte d'aluminium peint Couvercle : acier, finition émail Actionneur / vis de serrage : Zinc / aluminium	
Entrée de câble	2 x M20 x 1,5 pour câble Ø 5 à 9 mm	

L'actionneur n'est pas compris dans la livraison de la serrure

Code Produit	Désignation
111521	Serrure à inter verrouillage magnétique AZM 415 - Zones 1, 2, 21, 22 1 572,88 € ATEX - Ex II 2 GD - Ex demb IIC T6/T5 Gb - Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP67/64 2 x 1 NO + 1 NF - Résistance à l'arrachement 3500N
Option :	
111522	Actionneur B1 à gâche droite pour AZM 415 - convient aux portes coulissantes
111523	Actionneur B2 à gâche droite articulée pour AZM 415 - convient aux portes coulissantes. Sa légère articulation (haut-bas) s'adapte aux portes battantes mais nécessite un support de fixation (non fourni) pour l'AZM 415.
111524	Actionneur B3 à gâche droite articulée pour AZM 415 - convient aux portes coulissantes. Sa légère articulation (gauche-droite) s'adapte aux portes battantes mais nécessite un support de fixation (non fourni) pour l'AZM 415.
111525	Actionneur B30-03 type poignée de porte pour AZM 415
111526	Actionneur B4PS type poignée coulissante pour AZM 415




Serrure ATEX magnétique

AZM 415

Zones 1, 2, 21, 22


SCHEMA DIMENSIONNEL

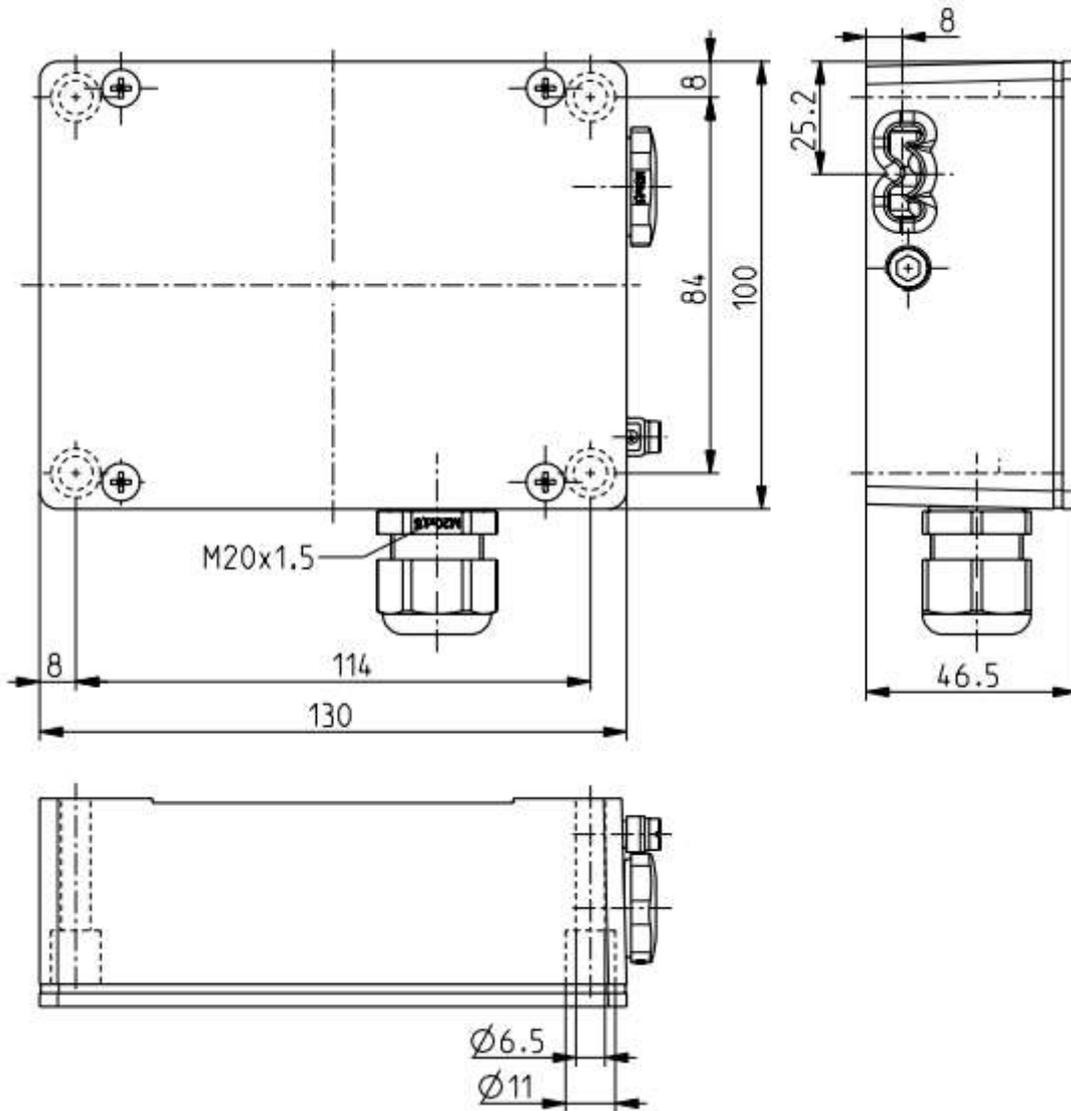

Serrure ATEX magnétique AZM 415

Zones 1, 2, 21, 22

CONFIGURATION DE CÂBLAGE

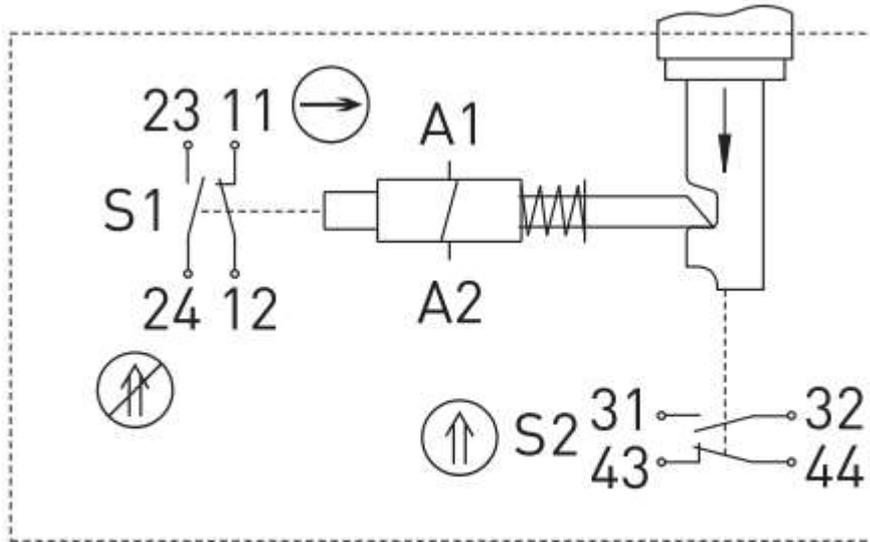

Option Actionneurs

Actionneur B1



Actionneur B2



Actionneur B30-03



Actionneur B3



Actionneur B4PS

