

# Affiche Lumineuse AL2-ATEX

# Xénon 2 ou 5 Watts



## APPLICATIONS

L'affiche lumineuse AL2-ATEX permet de signaler un risque spécifique ou une action à mettre en œuvre. Les messages standards sont EVACUATION IMMEDIATE et ENTREE INTERDITE

Les applications sont orientées autour des :

- Entrées et sorties parking
- Porte d'accès à des zones spécifiques
- Informations sur des risques comme l'ANOXIE
- Extinction en cours


Equipée d'un flash Xénon de 5W en Vcc ou 2W en Vca, cette affiche est utilisable en intérieur et en extérieur grâce à son étanchéité IP66/68.

Ce produit peut ne pas convenir en cas de fort ensoleillement.

## AVANTAGES

- Personnalisation du message d'alerte
- Alimentation 12 à 80 Vcc ou 230 Vca

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>CERTIFICATION ATEX</b>           | Ex II 2G Ex d IIC T5/T6 – Ex II 2D Ex tD A21 T95°C pour Zones 1, 2, 21 & 22                       |
| <b>TEMPERATURE DE CERTIFICATION</b> | T5 de -40°C à +55°C<br>T6 de -40°C à +40°C  |
| <b>PUISSANCE LUMINEUSE</b>          | 5 Watts (Vcc) = 34 Candelas. 2 Watts (Vca) = 26 Candelas  |
| <b>FREQUENCE FLASH</b>              | Vcc = 75 flashes / minute. Vca = 60 flashes / minute  |
| <b>TENSION</b>                      | Version Vcc (& Vca) : De 12 à 80 Vcc (& de 20 à 72 Vca)<br>Version Vca : 230 Vca                  |
| <b>CONSOMMATION</b>                 | 5 Watts (Vcc) = 314 mA @12 Vcc. 309 mA @24 Vcc. 131 mA @48 Vcc<br>2 Watts Version 230 Vca = 50 mA |
| <b>ETANCHEITE</b>                   | IP66/68 (immersion max. 10 mètres)  |
| <b>PROTECTION</b>                   | IK08  |
| <b>MATIERE</b>                      | Corps en alliage (Zamak) et tube en verre<br>Lettre rouge sur fond translucide                    |
| <b>POIDS</b>                        | 5 Kg  |
| <b>ENTREE ET CABLAGE</b>            | 2 taraudages M20 sans accessoires   |
| <b>CABLAGE</b>                      | Bornier à vis, max. 2,5mm <sup>2</sup>  |
| <b>OPTION</b>                       | Texte spécial. Exemple DANGER GAZ, RISQUE ANOXIE...   |

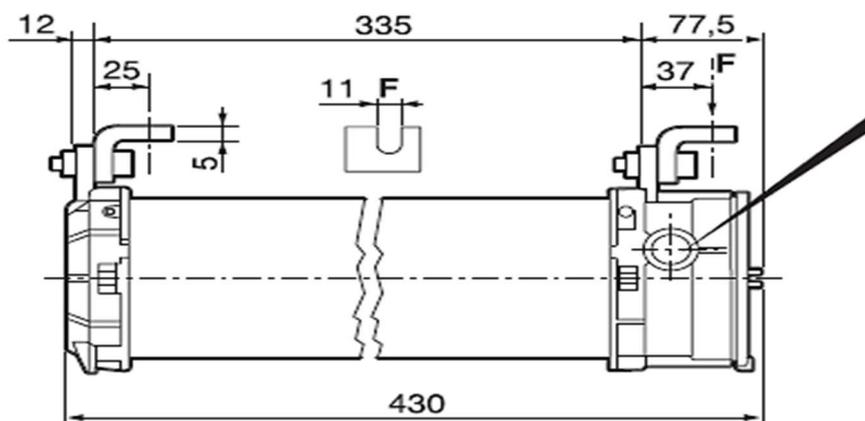

| Référence | Désignation  |
|-----------|--|
| 300103    | Affiche lumineuse AL2-ATEX, 12-80 V, 5 W, "EVACUATION IMMEDIATE" |
| 300104    | Affiche lumineuse AL2-ATEX, 12-80 V, 5 W, "ENTREE INTERDITE"     |
| 300105    | Affiche lumineuse AL2-ATEX, 230 V, 2 W, "EVACUATION IMMEDIATE"   |
| 300106    | Affiche lumineuse AL2-ATEX, 230 V, 2 W, "ENTREE INTERDITE"       |

SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE

