

Affiche Lumineuse AL2-ATEX

Xénon
2 Watts



APPLICATIONS

L'affiche lumineuse AL2-ATEX permet de signaler un risque spécifique ou une action à mettre en œuvre. Les messages standards sont EVACUATION IMMEDIATE et ENTREE INTERDITE

Les applications sont orientées autour des :

- Entrées et sorties parking
- Porte d'accès à des zones spécifiques
- Informations sur des risques comme l'ANOXIE
- Extinction en cours


Equipée d'un flash Xénon de 2W, cette affiche est utilisable en intérieur et en extérieur grâce à son étanchéité IP66/68.

Ce produit peut ne pas convenir en cas de fort ensoleillement.

AVANTAGES

- Personnalisation du message d'alerte
- Alimentation 12 à 80 Vcc ou 230 Vca

CERTIFICATION ATEX	Ex II 2G Ex d IIC T5/T6 – Ex II 2D Ex tD A21 T95°C pour Zones 1, 2, 21 & 22
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	T5 de -40°C à +55°C T6 de -40°C à +40°C
PUISSANCE LUMINEUSE	26 Candelas
FREQUENCE FLASH	75 flash / minute
TENSION	Version Vcc : De 10 à 100 Vcc & de 20 à 72 Vca Version Vca : 230 Vca
CONSOMMATION	120mA @24Vcc. 77 mA @48Vcc Version 230 Vca = 25 mA
ETANCHEITE	IP66/68 (immersion max. 10 mètres)
PROTECTION	IK08
MATIERE	Corps en alliage (Zamak) et tube en verre Lettre rouge sur fond translucide
POIDS	5 Kg
ENTREE ET CABLAGE	2 taraudages M20 sans accessoires
CABLAGE	Bornier à vis, max. 2,5mm ²
OPTION	Texte spécial. Exemple DANGER GAZ, RISQUE ANOXIE...

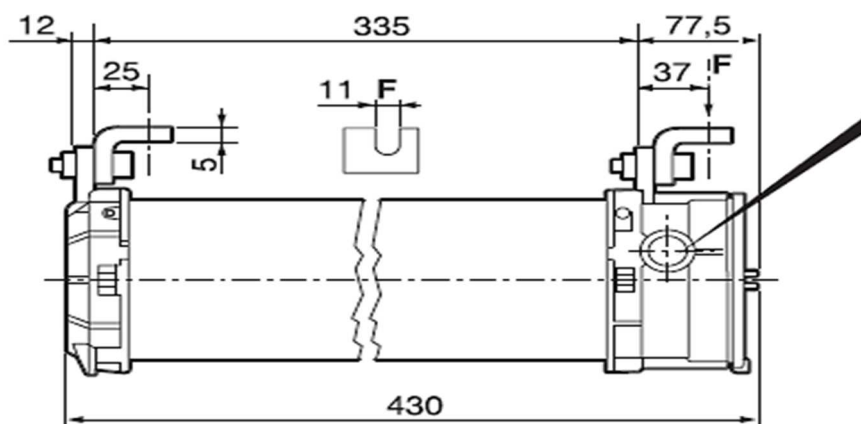

SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE

Référence	Désignation
300101	Affiche lumineuse AL2-ATEX, 12-80 V, 2 W, "EVACUATION IMMEDIATE"
300102	Affiche lumineuse AL2-ATEX, 12-80 V, 2 W, "ENTREE INTERDITE"
300105	Affiche lumineuse AL2-ATEX, 230 V, 2 W, "EVACUATION IMMEDIATE"
300106	Affiche lumineuse AL2-ATEX, 230 V, 2 W, "ENTREE INTERDITE"

