

Feu à éclats ATEX dSLB20

5 Joules
Zones 1, 2, 21, 22



APPLICATIONS

Notre feu à éclats ATEX "Ex de" dSLB20 dispose d'une puissance lumineuse de 5 Joules, idéale pour vos alarmes de type :

- Défaut process
- Détection gaz
- Détection incendie

Spécifique pour les applications de l'industrie Chimique, Pharmaceutique et chambres froides

AVANTAGES

- Puissance visuelle élevée par tube Xénon
- Signalisation à 360°
- Corps en Aluminium résistant à l'eau de mer



CERTIFICATION ATEX	Ex II 2G Ex de IIC T6 / T5 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T95°C, T80°C Db
AUTRES CERTIFICATIONS	IECEX, GOST R (sur demande)
PUISSANCE LUMINEUSE	5 Joules – 60 flashes/min – Xénon Durée de vie du tube xénon : > 5 x 10 ⁶ flashes
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	T5 : -55°C à +55°C T6 : -55°C à +40°C
ETANCHEITE	IP66 et 67 (IEC 60529)
MATIERE	Corps en Aluminium et peinture jaune résistante à l'eau de mer. Boîtier de raccordement Exe en aluminium, bleu foncé. Fixation et visserie en Inox 316. Verrine en verre borosilicaté avec grille inox.
POIDS	2 kg
TENSION	12 Vcc = 10 à 14 Vcc 24 Vcc : De 21 à 53 Vcc 80 Vcc : De 72 à 132 Vcc 115 Vca ; De 103 à 107 Vca 230 Vca ; De 207 à 253 Vca
CONSOMMATION	12 Vcc = 600 mA 24 Vcc = 280 mA 80 Vcc = 90 mA 115 Vca = 135 mA 230 Vca = 130 mA
ENTREE ET CABLAGE	2xM20. Livré avec 1 bouchon et 1 presse-étoupe pour câble non armé diam. 7 à 12mm. Bornes acceptant 1x2.5mm ² en fil monobrin, et 1x1.5mm ² en fil multibrin. Continuité de terre interne en standard Terre externe en standard
COULEURS DE VERRINE DISPONIBLE	Rouge, Bleue, Verte, Orange et Claire
OPTION	Verrine interchangeable, nous consulter

SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE

Code Produit

Désignation

DSL20XB1R Feu à éclats DSL20_24 Vcc_5 Joules_ATEX_Verrine rouge



DSL20XB1A Feu à éclats DSL20_24 Vcc_5 Joules_ATEX_Verrine orange



Feu à éclats ATEX dSLB20

5 Joules
Zones 1, 2, 21, 22

SCHEMA DIMENSIONNEL

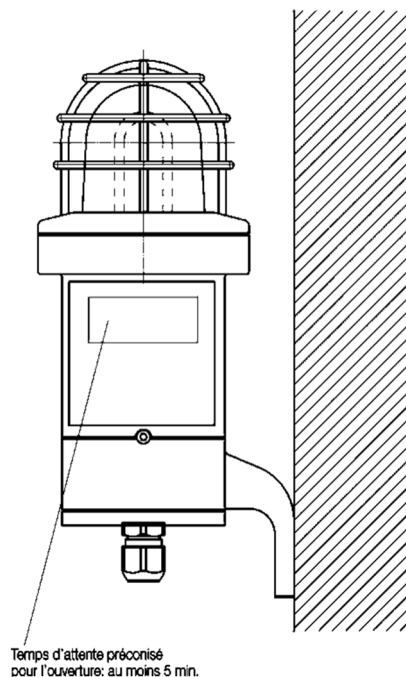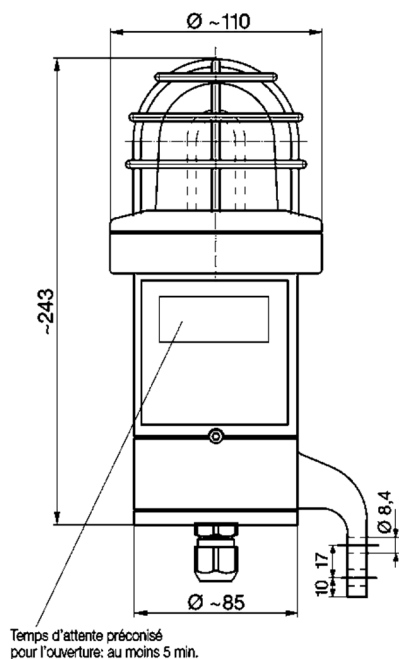

CONFIGURATION DE CÂBLAGE

