

Feu multimode à LED ATEX G-LED

Zones 1, 2, 21, 22



APPLICATIONS

Notre feu multimode à LED ATEX "Ex d" G-STR dispose d'une puissance lumineuse de 140 cd, idéale pour vos alarmes en extérieur et intérieur de type :

- Défaut process
- Détection gaz
- Détection incendie

Spécifique pour les applications de l'industrie Chimique, Pharmaceutique et chambres froides

AVANTAGES

- Puissance visuelle élevée par LED
- Signalisation à 360°
- 8 modes de fonctionnement paramétrables
- Module LED & électronique remplaçables
- Etrier et collerette de couleur disponibles
- Garantie 5 ans



CERTIFICATION ATEX	De -55 à +58°C : Ex II 2 GD Ex db op is IIC T6 Gb Ex op is tb IIIC T85°C Db IP66
	De -55 à +70°C : Ex II 2 GD Ex db op is IIC T5 Gb Ex op is tb IIIC T100°C Db IP66
AUTRES CERTIFICATIONS	IECEX, UL & cUL, EAC, INMETRO, ABS, UKEX
MODES DE FONCTIONNEMENT	Sélection par microcontacts : Fixe / Clignotant 60fpm / clignotement doux 60 fpm / Flash / Rotatif sens antihoraire / Rotatif sens horaire / Double flash / Clignotant rotatif antihoraire
DUREE DE VIE DES LED	50 000 heures
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	-55°C à +58°C (T6) -55°C à +70°C (T5)
ETANCHEITE	IP66 IP67 & IP69K (IEC 60529)
MATIERE	Corps polyester renforcé de fibre de verre Verrine en verre borosilicaté avec grille inox. Fixation et visserie en Inox 316.
POIDS	3,02 kg
TENSION D'ALIMENTATION	24 Vcc 120-240Vca 50/60Hz
CONSOMMATION	24Vcc : 300 mA 120 à 240Vca : 120 à 70 mA
INTENSITE LUMINEUSE	140 cd
ENTREE ET CABLAGE	2xM20. Livré avec 1 bouchon M20 laiton. 3 bornes d'entrée + 3 bornes de sortie, section 4mm² maxi.
COULEURS DE VERRINE DISPONIBLE	Rouge, Magenta, Bleue, Verte, Orange, jaune et Claire
OPTION	Kit Etrier de fixation en U. Polyester et inox. Collerette de couleur avec support pour étiquette de repérage, polyester.

Code Produit	Désignation
GLEDDCDRH	Feu multimode G-LED_24 Vcc_ATEX_Verrine rouge
GLEDACDRH	Feu multimode G-LED_120-240 Vca_ATEX_Verrine rouge
G-KIT-ST	Kit Etrier de fixation polyester & inox
G-KIT-RP-R	Collerette de couleur rouge avec porte étiquette noire.





Feu multimode à LED ATEX G-LED



Zones 1, 2, 21, 22

SCHEMA DIMENSIONNEL







SANS ETRIER

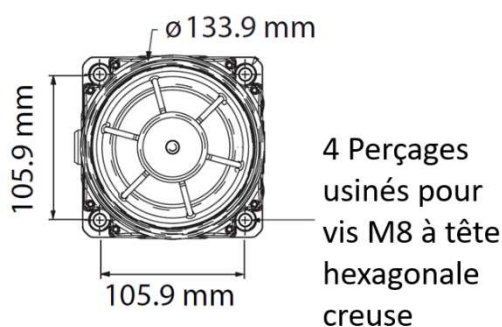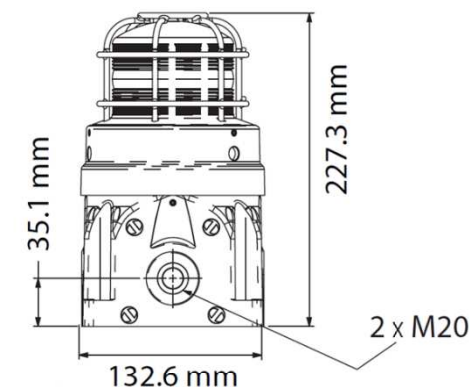

AVEC ETRIER

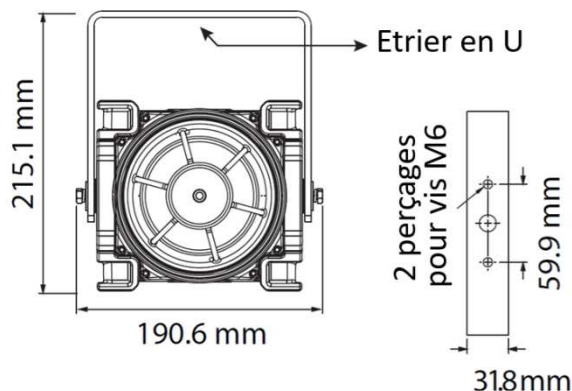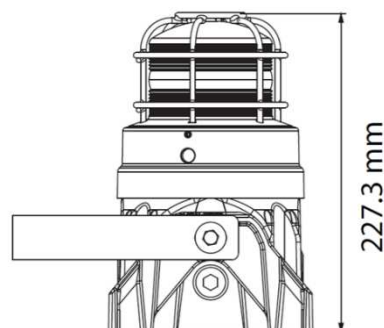

Raccordement électrique



Réglage des modes via le micro interrupteur

Options

G-KIT-ST



G-KIT-RP-R

