

Feu à éclats ATEX G-STR

15 ou 21 Joules
Zones 1, 2, 21, 22



APPLICATIONS

Notre feu à éclats ATEX "Ex d" G-STR dispose d'une énergie de 15 ou 21 Joules, idéale pour vos alarmes en extérieur et intérieur de type :

- Défaut process
- Détection gaz
- Détection incendie

Spécifique pour les applications de l'industrie Chimique, Pharmaceutique et chambres froides

AVANTAGES

- Puissance visuelle élevée par tube Xénon
- Signalisation à 360°
- Corps en polyester renforcé de fibre de verre
- Tube xénon & électronique remplaçables
- Etrier et collerette de couleur disponibles
- Garantie 5 ans



CERTIFICATION ATEX	15J & 21 J : Ex II 2G Ex db IIC T3 Gb (Tamb de -55 à +70°C) Ex II 2D Ex tb IIIC T200°C Db IP66 (Tamb de -55 à +70°C)		
	15J : Ex II 2G Ex db IIC T5 Gb (Tamb de -55 à +40°C) 21J : Ex II 2G Ex db IIC T4 Gb (Tamb de -55 à +66°C)		
AUTRES CERTIFICATIONS	IECEX, UL & cUL, EAC, INMETRO, ABS, UKEX		
PUISSANCE LUMINEUSE	15 ou 21 Joules – 60 flashes/min – Xénon Durée de vie du tube xénon : 10 000h		
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	15J & 21J : -55°C à +70°C (T3) 15J : -55° à +40°C (T5) 21J : -55° à +66°C (T4)		
ETANCHEITE	IP66 IP67 & IP69K (IEC 60529)		
MATIERE	Corps polyester renforcé de fibre de verre Verrine en verre borosilicaté avec grille inox. Fixation et visserie en Inox 316.		
POIDS	3,25 kg		
TENSION D'ALIMENTATION	24 Vcc 120Vca 50/60Hz 220-240Vca 50/60Hz		
CONSUMMATION		15 JOULES	21 JOULES
	24Vcc	0,83A	1,5A
	120Vca	0,33A	0,45A
	220-240Vca	0,19A	0,34A
INTENSITE LUMINEUSE	15J = 300 cd; 21J = 500cd		
ENTREE ET CABLAGE	2xM20. Livré avec 1 bouchon M20 laiton. 3 bornes d'entrée + 3 bornes de sortie, section 4mm² maxi.		
COULEUR DE VERRINE	Standard : Rouge En option (selon quantité, nous consulter) : Magenta, Bleue, Verte, Orange, jaune et Claire		
OPTION	Kit Etrier de fixation en U. Polyester et inox. Collerette de couleur avec support pour étiquette de repérage, polyester.		

Code Produit	Désignation
GSTR024DR15J	Feu à éclats G-STR_24 Vcc_15 Joules_ATEX_Verrine rouge
GSTR240DR15J	Feu à éclats G-STR_240 Vca_15 Joules_ATEX_Verrine rouge
GSTR024DR21J	Feu à éclats G-STR_24 Vcc_21 Joules_ATEX_Verrine rouge
GSTR240DR21J	Feu à éclats G-STR_240 Vca_21 Joules_ATEX_Verrine rouge
G-KIT-ST	Kit Etrier de fixation polyester & inox
G-KIT-RP-R	Collerette de couleur rouge avec porte étiquette noire.





Feu à éclats ATEX G-STR



15 ou 21 Joules
Zones 1, 2, 21, 22

SCHEMA DIMENSIONNEL

SANS ETRIER

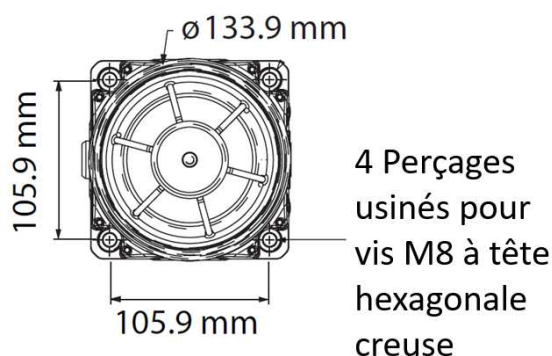
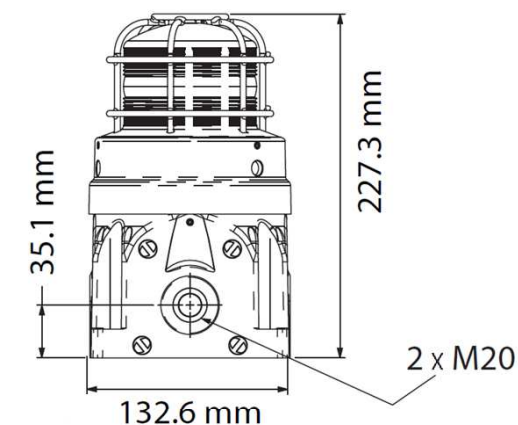


AVEC ETRIER

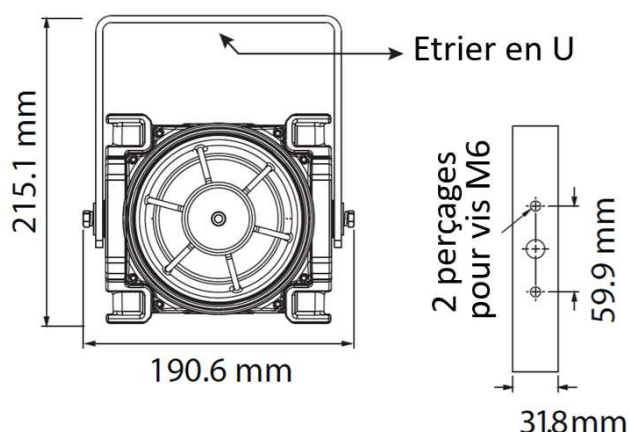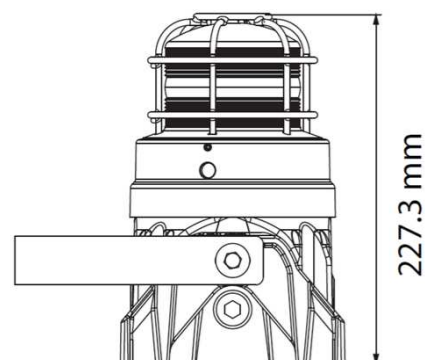

Raccordement électrique

Options



G-KIT-ST



G-KIT-RP-R

