

# Feu SONOS PULSE

## Mural ou Plafond

# LED Puissante

## EN54-23



### APPLICATIONS

Le Diffuseur Visuel d'Alarme Feu SONOS PULSE (DVAF) répond aux exigences de la EN54-23. Cette norme oblige à doubler le signal sonore par un signal lumineux pour les malentendants. Il est conçu pour vos alarmes de type :

- Incendie
- Extinction

### AVANTAGES

- Synchronisation automatique
- Version montage mural et montage plafond
- Flash de couleur rouge ou blanc
- Consommation électrique faible
- Installation simple, raccordement dans la base
- Clignotement LED synchronisé
- Tête verrouillable sur sa base
- Etanchéité permettant une installation en extérieure
- Tête interchangeable grâce à une base universelle avec les sirènes SONOS et les combinés SONOS

<b>PUISSANCE LUMINEUSE</b>	Technologie LED puissante de dernière génération
<b>PORTEE EN54-23</b>	Mural rouge : <b>W - 2,4 - 7,5</b>
	Mural blanc : <b>W - 3,1 - 11,3</b>
	Plafond rouge : <b>C - 3 - 8,9</b>
	Plafond blanc : <b>C - 3 - 15</b>
<b>MODE FLASH</b>	Sélection en interne pour un flash en 0,5 Hz ou en 1 Hz
<b>CONSUMMATION</b>	20mA en mode 0,5 Hz. 40 mA en mode 1 Hz. Pas de courant d'appel
<b>ETANCHEITE</b>	Type B avec Base longue IP65. Type A avec Base courte IP21
<b>ALIMENTATION</b>	De 17 à 60 Vcc
<b>CABLAGE</b>	Base IP65 avec deux entrées pré-percées en 20mm Base IP21 avec passage câble sous la base
<b>TEMPERATURE D'UTILISATION</b>	De -25°C à +70°C
<b>MATIERE</b>	Corps en polycarbonate résistant aux chocs ; Finition rouge
<b>ENTREE ET CABLAGE</b>	Base longue IP65 : 2 entrées pré-percées en 20mm Base courte IP21 : Sur l'arrière de la base
<b>POIDS</b>	0,290 kg (base longue IP65) ou 0,240 kg (Base courte IP21)
<b>COULEURS DE VERRINE DISPONIBLE</b>	Rouge ou blanche
<b>COULEURS CORPS</b>	Rouge ou blanc
<b>DIMENSIONS</b>	Diamètre 100mm. Hauteur : 117mm avec base longue et 100mm avec base courte

Code Produit	Désignation
SPMB-LR-NF	Feu LED Blanc SONOS PULSE NF. Mural. Base longue rouge IP66
SPMB-LR-A	Feu LED Blanc SONOS PULSE. Mural. Base longue rouge IP66
SPMR-LR-NF	Feu LED Rouge SONOS PULSE NF. Mural. Base longue rouge IP66
SPMR-LR-A	Feu LED Rouge SONOS PULSE. Mural. Base longue rouge IP21
SPMR-CR-A	Feu LED Rouge SONOS PULSE. Mural. Base courte rouge IP21
SPMR-LB-NF	Feu LED Rouge SONOS PULSE NF. Mural. Base longue blanche IP66
SPMR-LB-A	Feu LED Rouge SONOS PULSE. Mural. Base longue blanche IP66
SPMR-CB-A	Feu LED Rouge SONOS PULSE. Mural. Base courte blanche IP21
SPCB-LR-A	Feu LED Blanc SONOS PULSE. Plafond. Base longue rouge IP66
SPCR-LR-NF	Feu LED rouge SONOS PULSE NF. Plafond. Base longue rouge IP66
SPCR-LR-A	Feu LED rouge SONOS PULSE. Plafond. Base longue rouge IP66
SPCR-CR-A	Feu LED rouge SONOS PULSE. Plafond. Base courte rouge IP21
SPCR-LB-NF	Feu LED rouge SONOS PULSE NF. Plafond. Base longue blanche IP66
SPCR-LB-A	Feu LED rouge SONOS PULSE. Plafond. Base longue blanche IP66




# Feu SONOS PULSE Mural ou Plafond

# LED Puissante EN54-23


## COUVERTURE FLASH ROUGE MURAL

EN54-23 Couverture: W-2.4-7.5

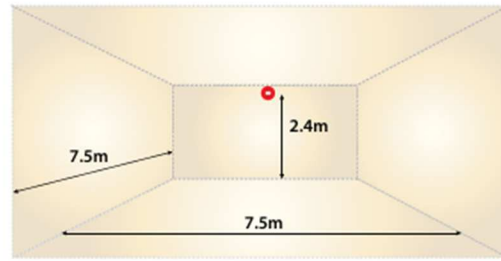


## COUVERTURE FLASH ROUGE PLAFOND

EN54-23 Couverture: C-3-8.9

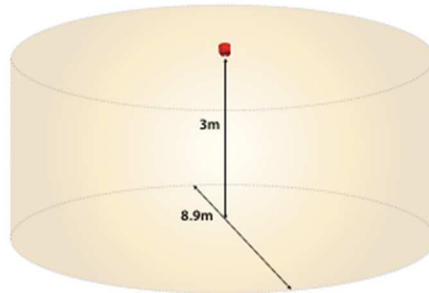

## COUVERTURE FLASH BLANC MURAL

EN54-23 Coverage: W-3.1-11.3

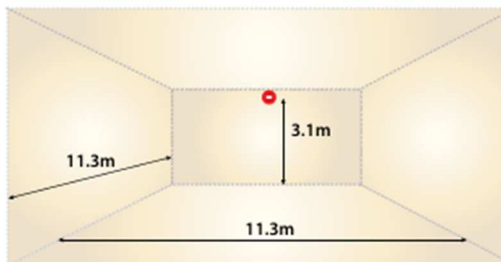

## COUVERTURE FLASH BLANC PLAFOND

EN54-23 Coverage: C-3-15

