

Sirène électronique ATEX G-SND

Max 110 dB
Zones 1, 2, 21, 22



APPLICATIONS

Notre sirène électronique ATEX "Ex d" G-SND dispose d'une puissance sonore de 110 dB max. Elle est conçue pour vos alarmes en intérieur ou extérieur de type :

- Défaut process, Détection gaz & incendie
- Spécifique pour les applications de l'industrie pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique.

AVANTAGES

- Indice de protection IP66
- Plage de température **-55 à +70°C**
- Jusqu'à 110 dB(A) à 1m
- 4 sons pilotables, choix de chaque son
- Absence de corrosion avec son corps en GRP (Polyester renforcé de fibre de verre)
- Version **Multi tension 24Vcc-120 & 230Vca.**



PUISSANCE SONORE	110 dB à 1m (Performance variable selon le son sélectionné) Volume réglable par potentiomètre.
CERTIFICATION ATEX	Ex II 2 GD Ex db IIB T5 Gb, Ex tb IIIC T100°C Db, IP66 de -55 à +49°C Ex db IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C Db, IP66 de -55 à +70°C
AUTRES CERTIFICATIONS	IECEx, UL & cUL, EAC, INMETRO, ABS, UKEX
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	-55 à +49°C en IIB T5 -55 à +70°C en IIC T4
ETANCHEITE	IP66
SONS	15 sons dont le son AFNOR NFS32001. Son sélectionnable par sélecteur interne Possibilité d'activer jusqu'à 4 sons par sélecteur externe
ALIMENTATION & CONSOMMATION	24 Vcc = 460 mA 120 Vca = 140 mA 230Vca = 80mA
MATIERE	Corps en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) Fixation et visserie en Inox 316
ENTREE ET CABLAGE	2 x M20 (dont une entrée avec un bouchon laiton). Bornier : 11 bornes de 2,5mm² en standard
FINITION	Noir dans la masse en standard. Collerette de couleur en option
POIDS	4,36 kg
OPTIONS	Kit Etrier de fixation en U. Polyester et inox. Collerette de couleur avec support pour étiquette de repérage, polyester.

Code Produit

GSNDMVD

G-KIT-ST

G-KIT-RP-R

Désignation

Sirène électronique G-SND_24Vcc/120&230Vca_ATEX_noire

Kit Etrier de fixation polyester & inox


Collerette de couleur rouge avec porte étiquette noire.



Sirène électronique ATEX G-SND

Max 110 dB
Zones 1, 2, 21, 22

SCHEMA DIMENSIONNEL

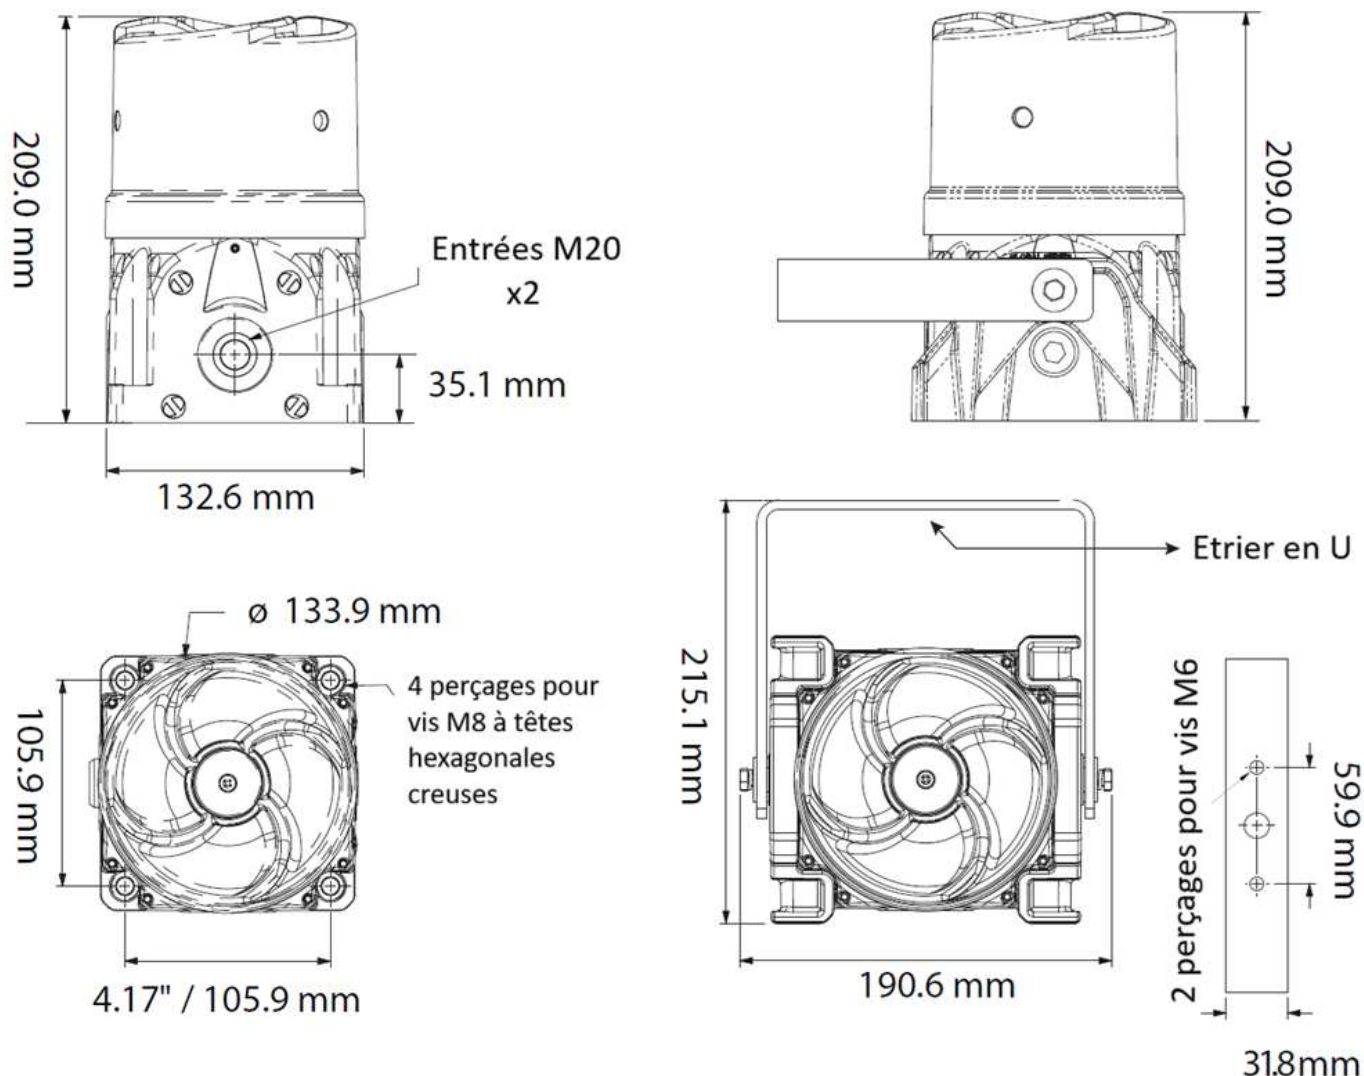

Options

G-KIT-ST



G-KIT-RP-R

