

Sirène électronique étanche Multissons - NEXUS 110

Max. 116 dB



APPLICATIONS

La NEXUS 110 est une sirène électronique étanche et EN54-3. Elle est conçue pour une installation intérieure ou extérieure pour diffuser vos signaux d'alertes type :

- Alarme Gaz
- Alarme Incendie
- Evacuation

Spécifique pour les environnements extérieurs à niveau de contrainte modéré.

AVANTAGES

- Diffusion sonore directionnelle
- 64 sons – 3 sons pilotables
- Puissance sonore ajustable sur site
- Installation simple, raccordement dans la base par vis 1/4 de tour
- Alimentation de 10 à 60 Vcc

PIUSSANCE SONORE @ 1 mètre

Max. 116 dB(A) (Données variables en fonction du son sélectionné)
Puissance moyenne de 110 dB(A). Son AFNOR 107 dB(A) @&1m.

CERTIFICATION

EN54-3 (dispositifs sonores d'alarme feu)
Disponible en version NF – sur demande

TEMPERATURE D'UTILISATION

Vcc : -25°C à +70°C

ALIMENTATION

Vca : -25°C à +55°C

CONSOMMATION

10 à 60 Vcc = 10 à 50 mA

230 Vca = 40 mA

SONS

64 sons dont le son AFNOR NFS32001

Sélection des sons par microcontacts internes

Volume réglable par potentiomètre : -20 dB maximum

Activation de 3 sons différents possible par branchement 3 fils

MATIERE

Corps en polycarbonate (ABS) résistant aux chocs ; couleur rouge

ENTREE ET CABLAGE

6 entrées pointées sur 2 faces

POIDS

1,1 Kg

OPTION

Version certifiée NF pour la norme EN54-3

Disponible en version combiné sonore et lumineux NEXUS LED II

Code Produit

102001

Sirène NEXUS 110 – 10 à 60 Vcc

102002


Sirène NEXUS 110 – 110/230 Vca




Sirène électronique étanche Multissons - NEXUS 110

Max. 116 dB

Dimensions (mm)

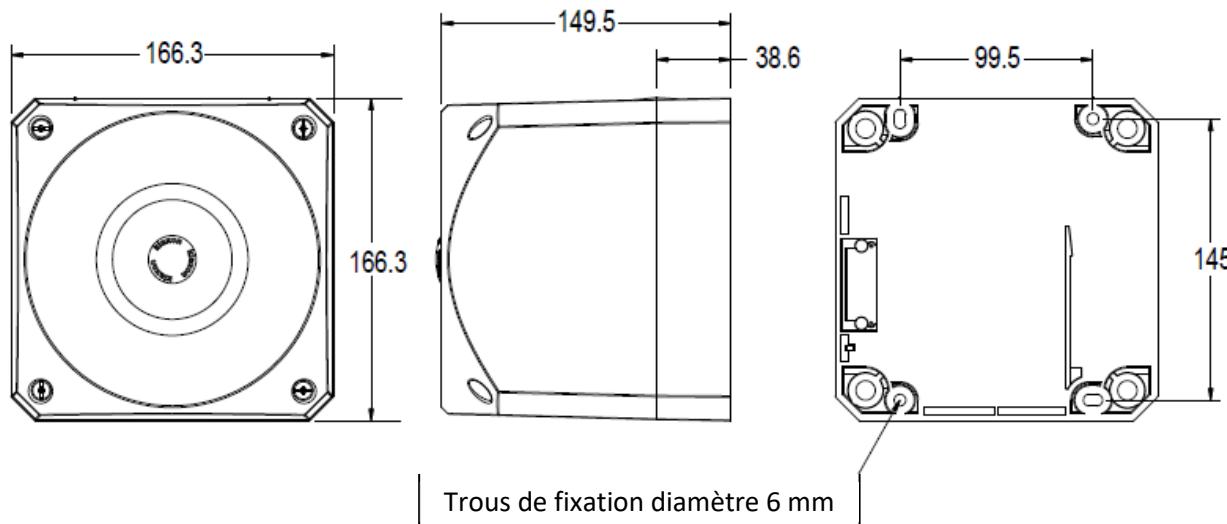

Raccordement Vcc

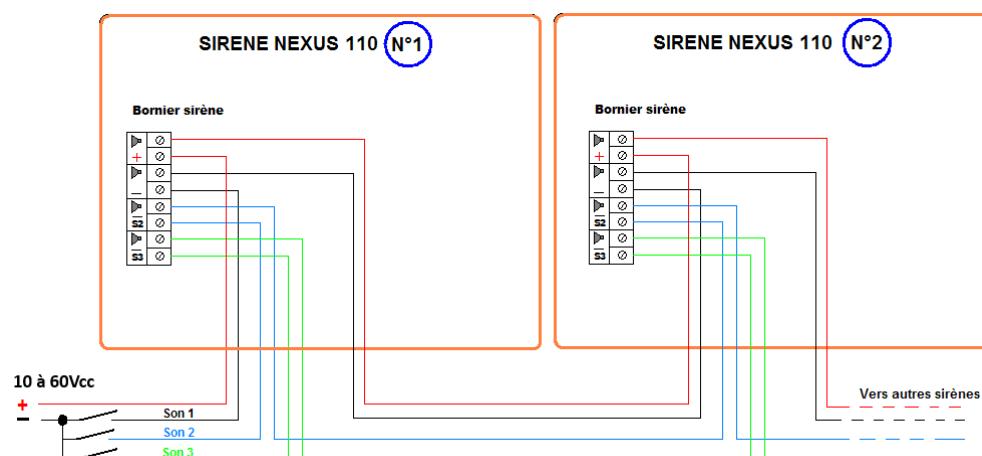

Raccordement Vca

