

# Combiné SONOS PULSE

## Mural ou Plafond

# Sirène + LED Puissante

## EN54-3 & EN54-23



### APPLICATIONS

Le Diffuseur Sonore et Visuel d'Alarme Feu combiné SONOS PULSE (DSVAF) répond aux exigences des normes EN54-3 et EN54-23. Ce combiné permet de doubler le signal sonore par un signal lumineux pour les malentendants. Il est conçu pour vos alarmes de type :

- Incendie
- Extinction

### AVANTAGES

- Synchronisation automatique
- Version montage mural et montage plafond
- Flash de couleur rouge ou blanc
- Consommation électrique faible
- Installation simple
- Clignotement LED synchronisé
- Tête verrouillable sur sa base
- Étanchéité permettant une installation en extérieure
- Tête interchangeable grâce à une base universelle avec les sirènes SONOS et les feux SONOS PULSE

<b>PUISSANCE LUMINEUSE</b>	Technologie LED puissante de dernière génération
<b>PUISSANCE SONORE EN54-3</b>	Version Classe A = 87,5 dB(A) à 2 mètres Version Classe B = 90 dB(A) à 2 mètres
<b>PORTEE EN54-23</b>	Mural rouge : <b>W - 2,4 - 7,5</b> Mural blanc : <b>W - 3,1 - 11,3</b> Plafond rouge : <b>C - 3 - 8,9</b> Plafond blanc : <b>C - 3 - 15</b>
<b>MODE FLASH</b>	Sélection en interne pour un flash en 0,5 Hz ou en 1 Hz
<b>CONSOMMATION</b>	Feu LED = 20mA en mode 0,5 Hz. 40 mA en mode 1 Hz. Pas de courant d'appel Sirène = 5 mA
<b>ETANCHEITE</b>	Type B avec Base longue IP65. Type A avec Base courte IP21
<b>ALIMENTATION</b>	De 17 à 60 Vcc
<b>CABLAGE</b>	Base IP65 avec deux entrées pré-perçées en 20mm Base IP21 avec passage câble sous la base
<b>TEMPERATURE D'UTILISATION</b>	De -25°C à +70°C
<b>MATIERE</b>	Corps en polycarbonate résistant aux chocs
<b>ENTREE ET CABLAGE</b>	Base longue IP65 : 2 entrées pré-perçées en 20mm Base courte IP21 : Sur l'arrière de la base
<b>POIDS</b>	0,290 kg (base longue IP65) ou 0,240 kg (Base courte IP21)
<b>COULEURS DE VERRINE DISPONIBLE</b>	Rouge ou blanche
<b>COULEURS CORPS</b>	Rouge ou blanc
<b>DIMENSIONS</b>	Diamètre 100mm. Hauteur : 117mm avec base longue et 100mm avec base courte

SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE

Code Produit	Désignation
<b>CSPA-MB-LB-A</b>	Combiné SONOS PULSE. Mural_Flash blanc. Classe A_Base longue blanche
<b>CSPA-MB-LR-A</b>	Combiné SONOS PULSE. Mural_Flash blanc. Classe A_Base longue rouge
<b>CSPA-MB-LB-NF</b>	Combiné SONOS PULSE Mural. Flash blanc. NF Classe A_Base longue blanche
<b>CSPA-MB-LR-NF</b>	Combiné SONOS PULSE Mural. Flash blanc. NF Classe A_Base longue rouge
<b>CSPA-MR-LR-NF</b>	Combiné SONOS PULSE Mural. Flash rouge. NF Classe A_Base longue rouge
<b>CSPA-MR-LB-NF</b>	Combiné SONOS PULSE Mural. Flash rouge. NF Classe A_Base longue blanche
<b>CSPA-MR-LB-A</b>	Combiné SONOS PULSE Mural. Flash rouge. Classe A_Base longue blanche
<b>CSPA-MR-LR-A</b>	Combiné SONOS PULSE Mural. Flash rouge. Classe A_Base longue rouge




# Combiné SONOS PULSE Mural ou Plafond


# Sirène + LED Puissante EN54-3 & EN54-23

Code Produit	Désignation
CSPA-PB-LR-NF	Combiné SONOS PULSE Plafond. Flash blanc. NF Classe A. Base longue rouge
CSPA-PB-LB-NF	Combiné SONOS PULSE Plafond. Flash blanc. NF Classe A. Base longue blanc
CSPA-PB-LR-A	Combiné SONOS PULSE Plafond. Flash blanc. Classe A. Base longue rouge
CSPA-PR-LR-NF	Combiné SONOS PULSE Plafond. Flash rouge. NF Classe A. Base longue rouge
CSPA-PR-LB-NF	Combiné SONOS PULSE Plafond. Flash rouge. NF Classe A. Base longue blanc
CSPA-PR-LR-A	Combiné SONOS PULSE Plafond. Flash rouge. Classe A. Base longue rouge
<b>Version CLASSE B</b>	
CSPB-MR-LR-A	Combiné SONOS PULSE Mural. Flash rouge. Classe B. Base longue rouge
CSPB-MR-LB-A	Combiné SONOS PULSE Mural. Flash rouge. Classe B. Base longue blanche
CSPB-PR-LB-A	Combiné SONOS PULSE Plafond. Flash rouge. Classe B. Base longue blanche


## COUVERTURE FLASH ROUGE MURAL

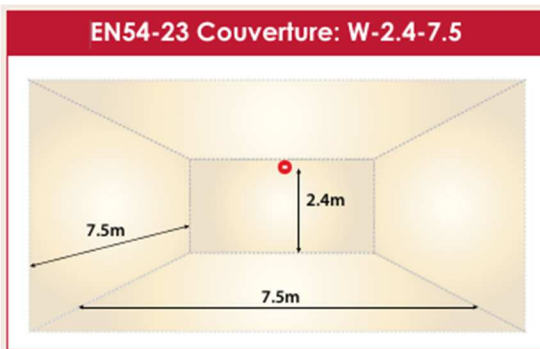

## COUVERTURE FLASH BLANC MURAL

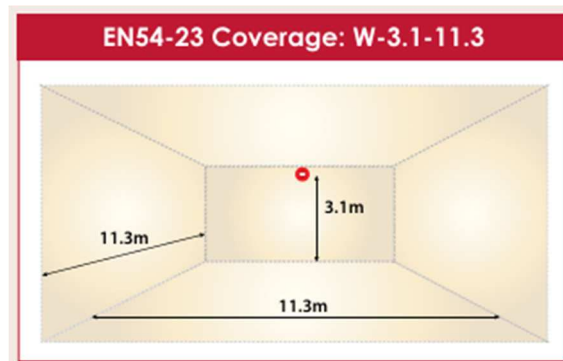

## COUVERTURE FLASH ROUGE PLAFOND

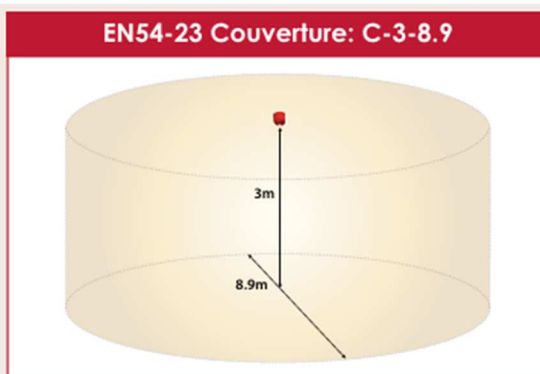

## COUVERTURE FLASH BLANC PLAFOND

