

Téléphone ATEX ExResisTel

Analogique Zones 1, 2, 21, 22



APPLICATIONS

Notre téléphone ATEX ExRésiTel se distingue par son confort d'utilisation et sa fiabilité. Il convient aux applications en intérieur comme en extérieur grâce à sa conception robuste. Il est parfaitement adapté pour les industries de type :

- Chimique
- Pétrochimique
- Oil & Gas

AVANTAGES

- Protection contre les chocs IK9 (EN50102)
- Indice de protection IP66 (EN60529)
- Corps en GRP (Polyester renforcé de fibre de verre)



CERTIFICATION ATEX	Ex II 2 G Ex emb [ib] IIC T5 Gb Ex II 2 D Ex tb [ib] IIIC T100°C Db	Ex II 2 G Ex emb [ib] IIC T6 Gb Ex II 2 D Ex tb [ib] IIIC T80°C Db
TEMPERATURE DE CERTIFICATION	T5 : De -25°C à +60°C T6 : De -25°C à +40°C	
PUISSANCE SONORE	95 dB à 1m / 10 mélodies sélectionnables	
ALIMENTATION	24 Vcc à 66 Vcc	
CONSOMMATION	15 mA à 100 mA	
TENSION DE SONNERIE	24 Vca à 90 Vca (de 21 à 54 Hz de fréquence de sonnerie) 30 Vca à 90 Vca (de 16,6 à 54 Hz de fréquence de sonnerie)	
IMPEDANCE DE SONNERIE	> 6,0 kΩ à 25 Hz > 4,0 kΩ à 25 Hz	
PROCEDURE DE NUMEROTATION	PD-DTMF (Pure Data - Dual-Tone Multi-Frequency). Cette opération doit être réglée dans le menu. PD (Pure Data). Opération où le rapport impulsion / pause peut être réglé à 1,5: 1 ou 2: 1 dans le menu.	
MATIERE	Corps en GRP polyester renforcé de fibre de verre noir (disponible également en rouge sur demande) Clavier en acier inox V4A	
ENTREE ET CABLAGE	1 x M20 avec un presse-étoupe pour câble non armé (Diam. Ext 7 à 12mm) 2 x M20 avec bouchon Bornier: 4 mm ² rigide, 2,5 mm ² souple	
ECRAN D'AFFICHAGE	2 lignes d'affichage alphanumérique avec pictogrammes Surface visible env. 78 mm x 26 mm	
CLAVIER	Clavier métallique avec protection contre le givre 21 touches avec lettrage ABC pour les entrées de nom	
POIDS / DIMENSION	5,5 kg pour 266mm (H) x 228mm (l) x 135mm (P) environ	
COMBINE	Équerre de stabilisation intégrée, réglable Cordon blindé acier inoxydable (V4A)	
ACCESSOIRES*	Casque supplémentaires, Écouteur supplémentaires, Haut-parleur, Combiné sonore et lumineux, Cabine acoustique, Sirène	



Code Produit 740008PE	Désignation Téléphone ExRésiTel – Version Analogique - Corps en GRP noir
---------------------------------	--

Autres couleurs, nous contacter



***Écouteur
supplémentaires**



***Haut-parleur**



***Combiné
sonore et lumineux**



***Cabine acoustique**



***Casque
supplémentaires**



***Sirène**



Plan de raccordement


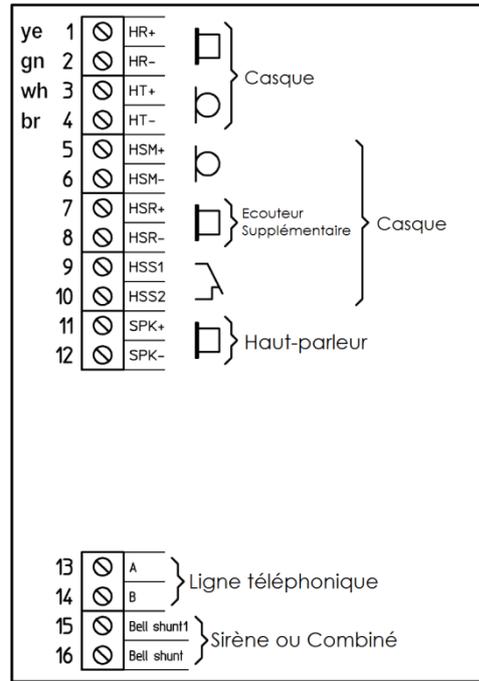


Tableau de perçage

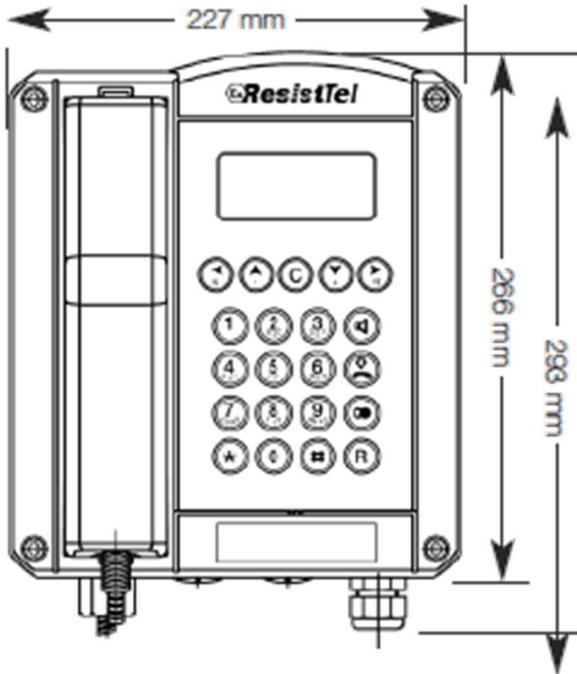